




Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Manual de Instalación Del software Guard Tour System

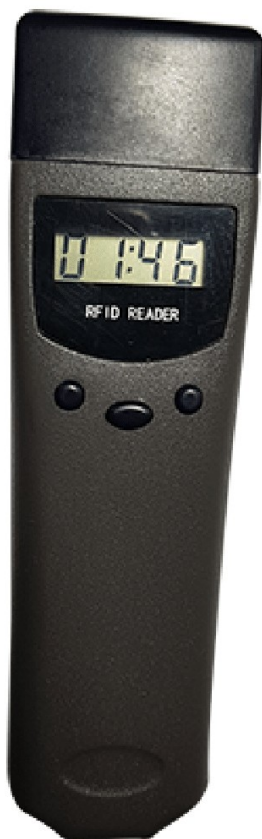

1

lerpventas@gmail.com lerp@vtr.net
Soporte: 228-805-293 | 228-803-706
Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Indice

<u>Instalacion de Guard Tour System</u>	Página 3
<u>Descripción del baston de ronda</u>	Página 11
<u>Descarga de marcaciones</u>	Página 12
<u>Configuración de fichas</u>	Página 14
<u>Elaboración de informes</u>	Página 16




Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Instalación de Guard Tour System


Paso 1

Una vez puesto el cd del baston de ronda abrir la unidad de cd entrar a la carpeta “Bastón”-----> “SetupA1.0(english)” e instalar el “Setup A1.0(English).exe”.




Paso 2

Poner “Next”

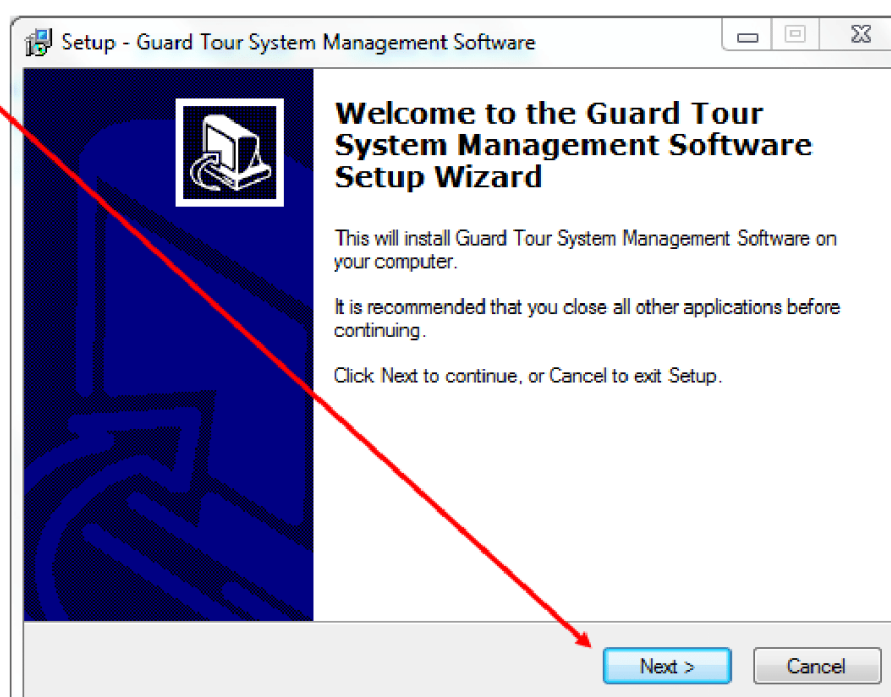


Paso 3

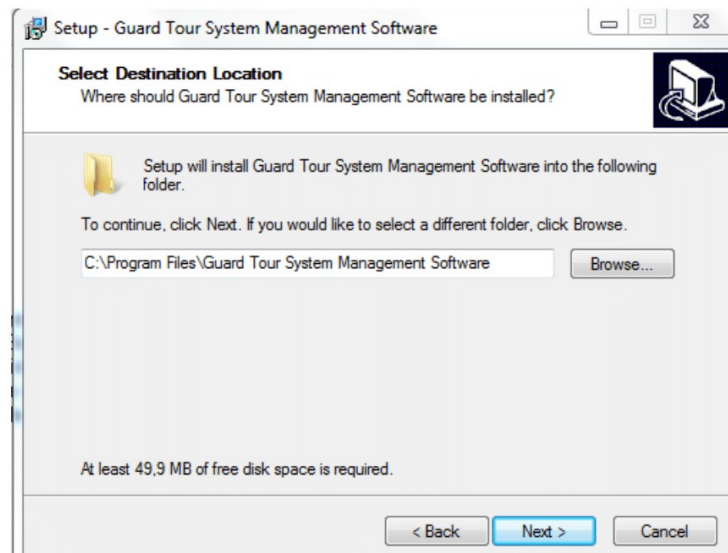

Poner **“Next”** para que Se instale
en la carpeta por defecto, luego
Seguir haciendo clic
Dos veces más.

Paso 4
Hacer click en **“Install”**.

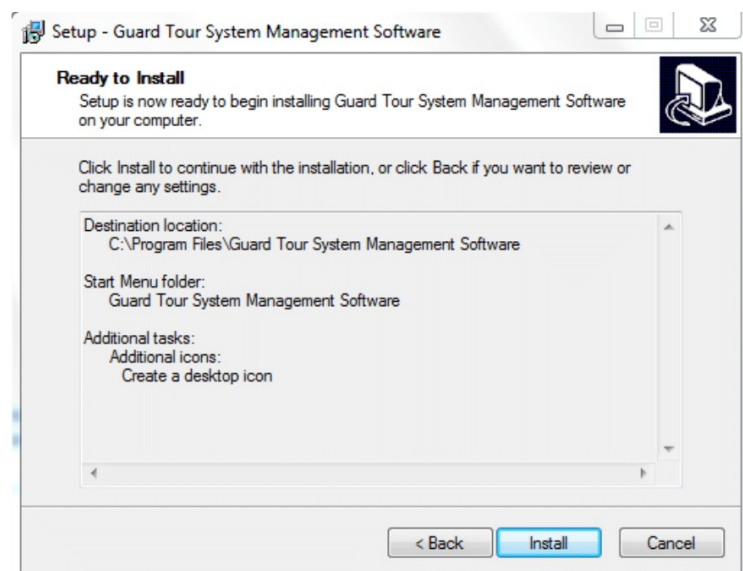


Paso 5

Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago




Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Deshabilitar el “Launch Guard Tour System Management Software” y hacer clic en “Finish”

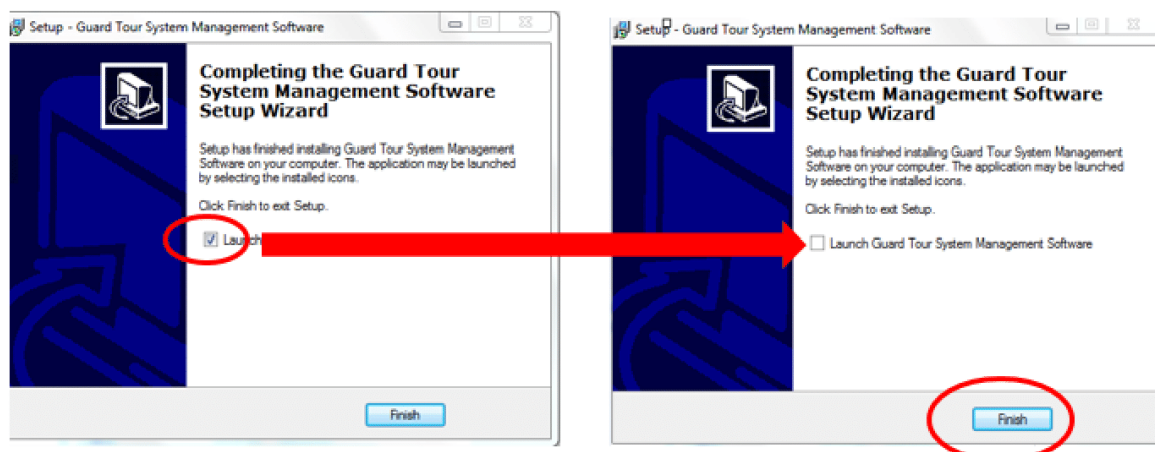

Paso 6

Conectar el bastón al host. Para saber si esta correctamente conectado aparece en administrador de dispositivos de la siguiente forma.

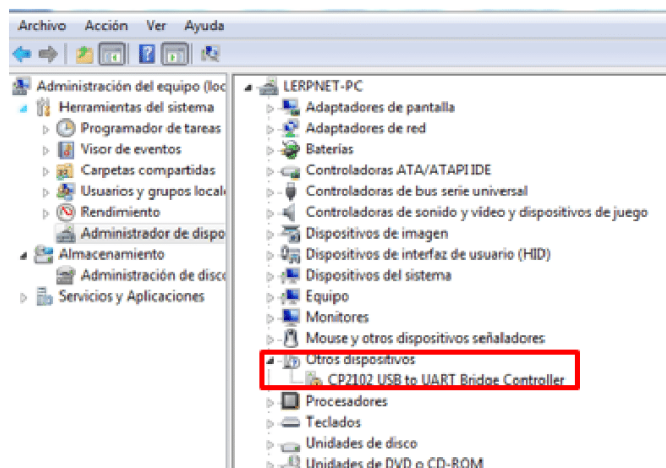




Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Paso 7

Copiar la carpeta CHI que se encuentra en la unidad de cd para pegarla en la unidad C:

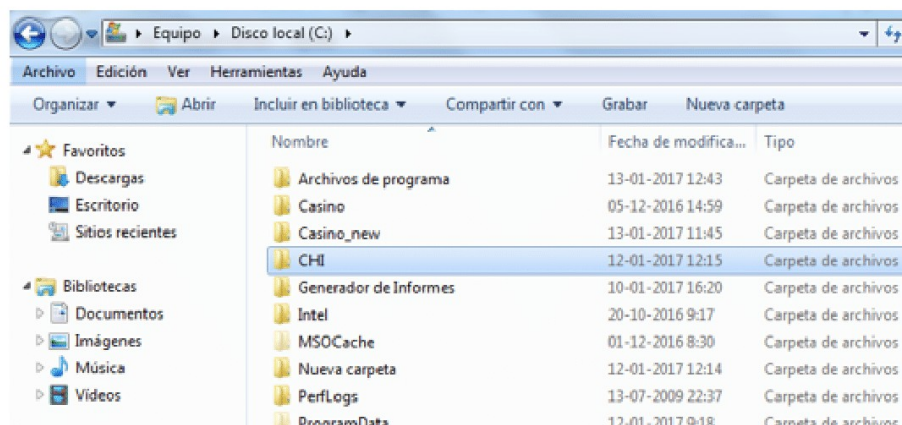


Paso 8

Ir al administrador de Dispositivos y sobre “CP20102 USB to UART bridge Controller”

hacer clic con el botón derecho del mouse.

Seleccionar “actualizar

Software de controlador”

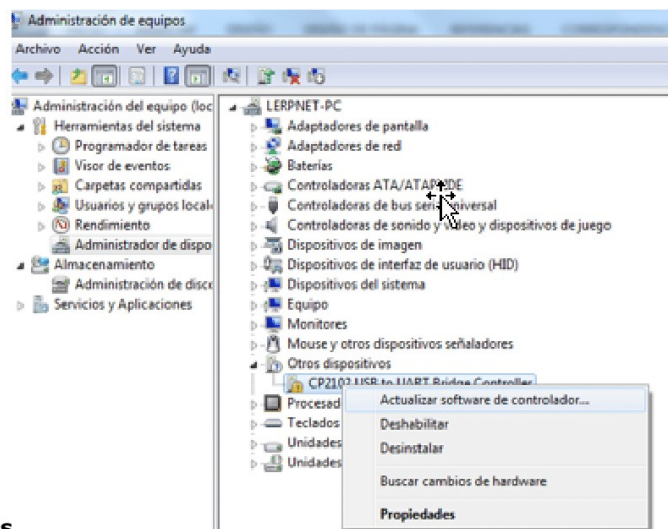

lerpventas

Soporte: 228-805-293 | 228-803-706

Ventas: 222-125-585 | 222-203-380


Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl


Paso 9

Seleccionar buscar controlador en el equipo.

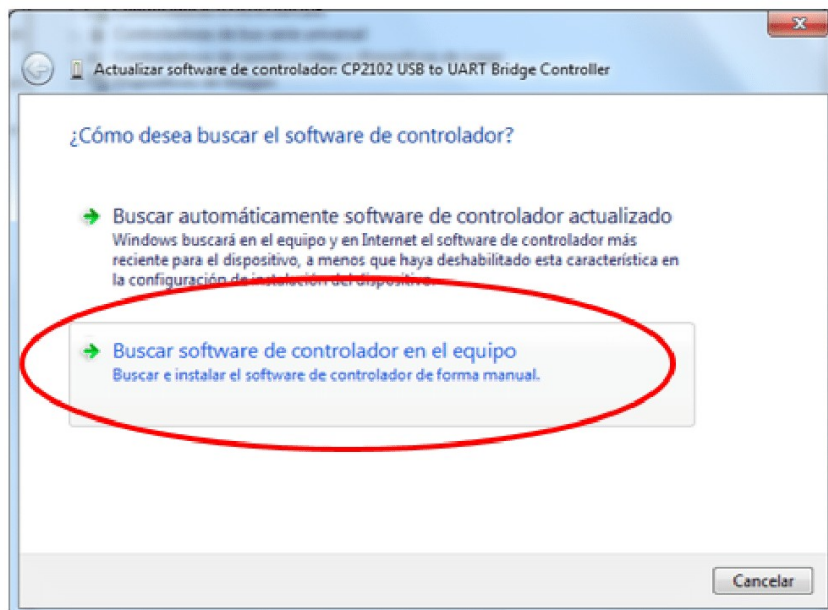

Paso 10

Seleccionar la ruta que esta en
"C:\CHI\cp210x44"
Estando habilitado "Incluir
Subcarpetas" y dar clic en
"Siguiente".

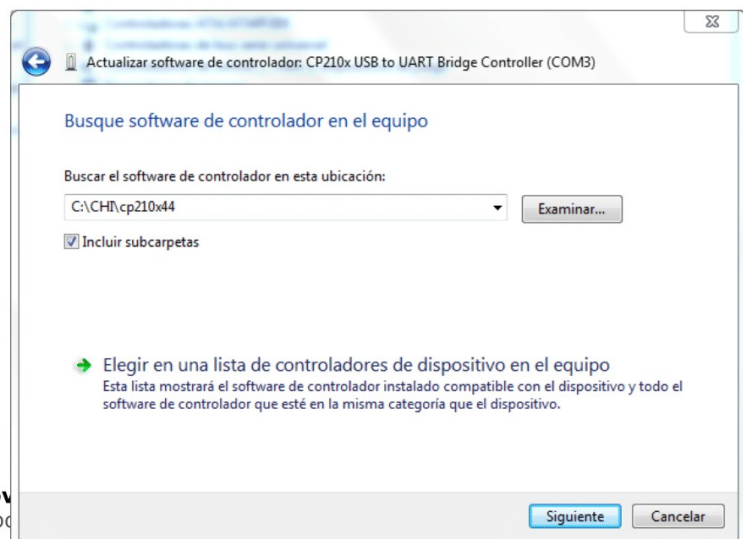


lerp
Sop
Ven
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl


Paso 11

En caso de que aparezca esta ventana se debe Habilitar “siempre confiar en el software” y luego “Instalar”.

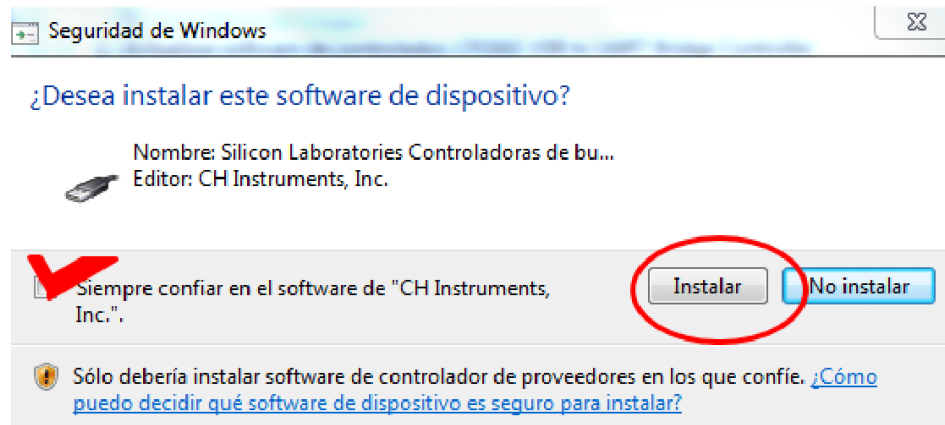

Paso 12

Habra finalizado la instalación
Poner “Cerrar”.

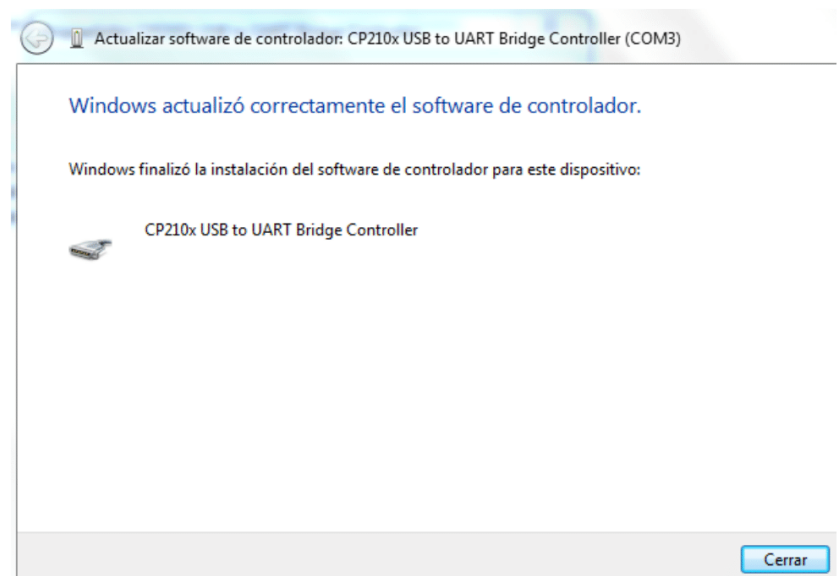



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Paso 13


Abrir el Guard Tour
Desde el escritorio



Se debe poner la clave que es 333 y hacer clic en login



Seleccionar modelo
Y poner "OK".

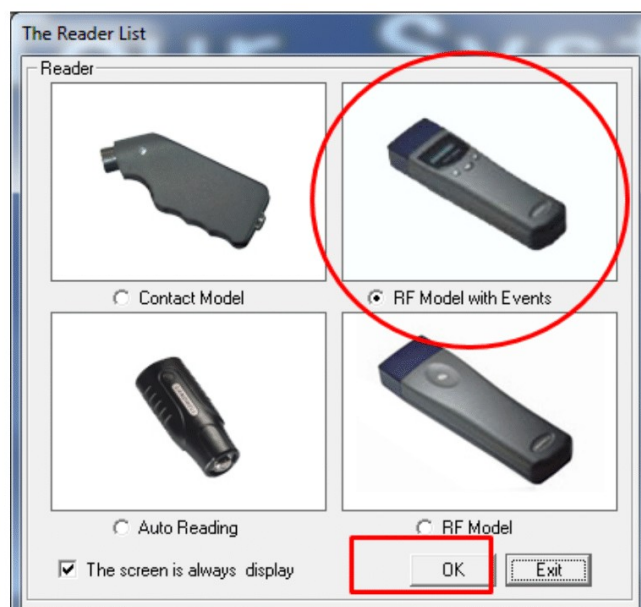


Paso 14

lerpventas@gmail.com lerp@vtr.net
Soporte: 228-805-293 | 228-803-706
Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl


Pinchar en
“System Setup”.

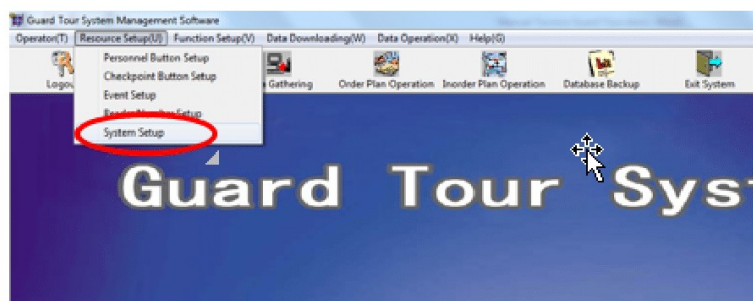

Poner el nombre de a empresa según y com3 luego “save”.

**Nombre
Empresa**

Com 3

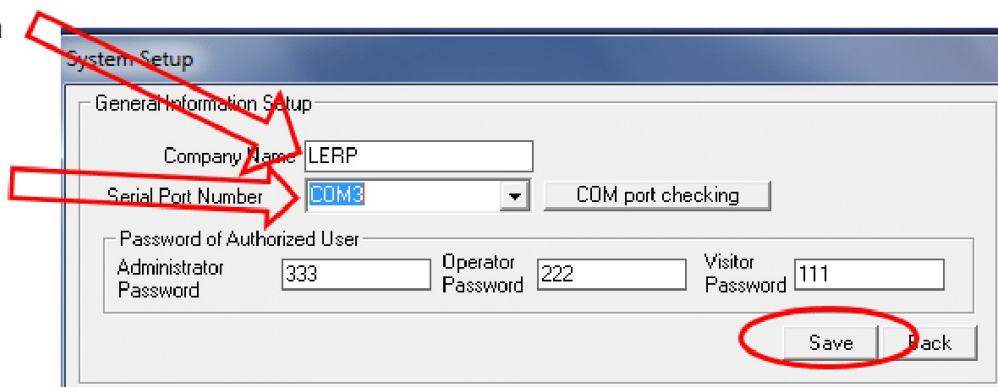

Descripción del baston de ronda

10

lerpventas@gmail.com lerp@vtr.net
Soporte: 228-805-293 | 228-803-706
Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerlp.cl



Descarga de marcaciones

Paso 1

Conectar el baston de ronda


Abrir el guard Tour pedirá clave por defecto es "333" y luego poner "Login"

11


lerpventas@gmail.com lerp@vtr.net
Soporte: 228-805-293 | 228-803-706
Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

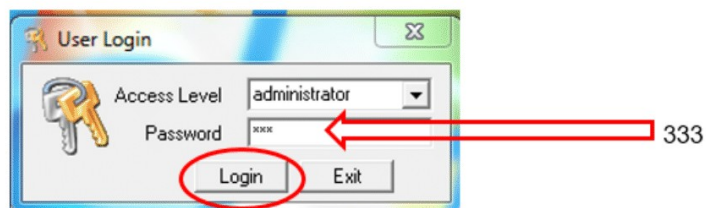

Elegir el modelo correspondiente y dar clic en “OK”.

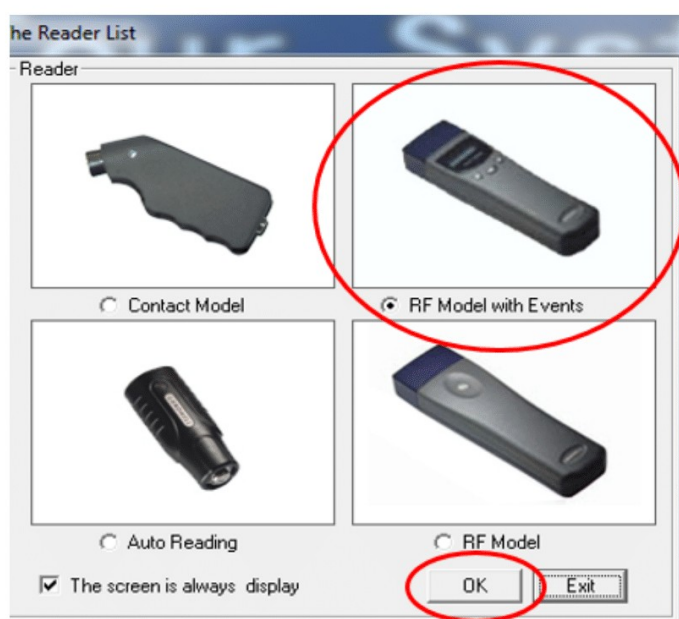

Paso 2

Dar clic en la Opción “Data Gathering”




Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Paso 3

Dar clic en el botón del bastón de ronda que se utiliza para marcar las fichas y enseguida hacer clic en la opción “**Collect Data**” donde aparecerán las marcaciones y sonara un pitido.

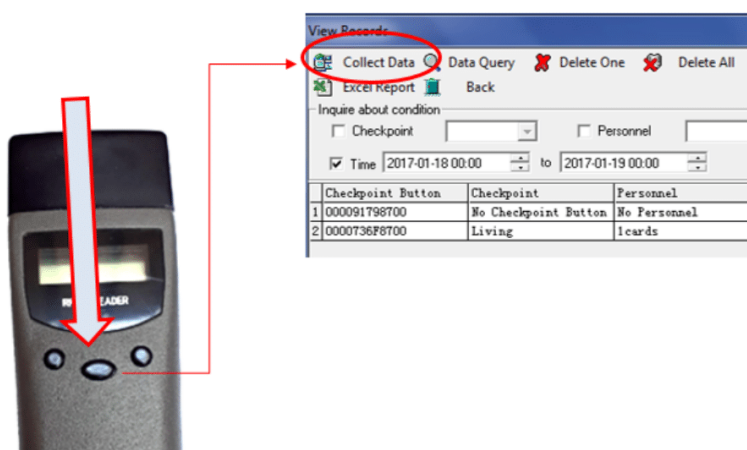

OBSERVACION: CUANDO SE ESCUCHA EL PITIDO QUIERE DECIR QUE SE BORRARAN TODAS LAS MARCACIONES DEL ROLOJ CON LA PROXIMA MARCACION.

Configuracion de fichas


Paso 1

Una vez descargada todas las marcaciones proceder a marcar la ficha que asignamos para identificar por ejemplo a Diego Saez [Nombre hipotético para poder entender como asignar las fichas] y volver a conectar el bastón de ronda al pc.




Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Hacer clic en la cinta superior en la opción "Resource Setup"-----> luego "Personal Button Setup".

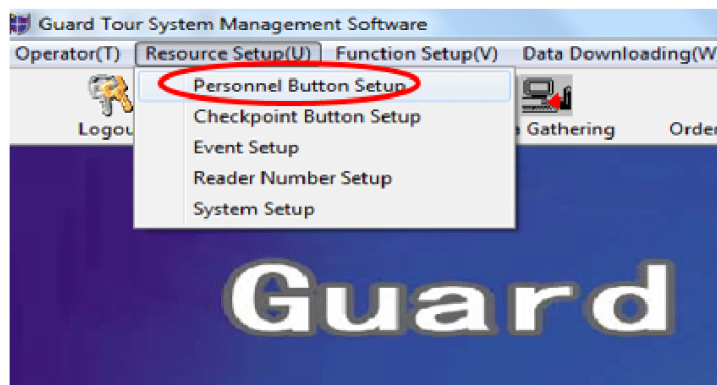

Paso 2

Escribir el nombre de la persona asignada a esa ficha. Esta ficha quedara marcada todo el tiempo hasta que se borre de la lista de fichas configuradas con datos personales. Por ultimo poner "Back". Y asi podemos ir configurando varias fichas para distintas personas.

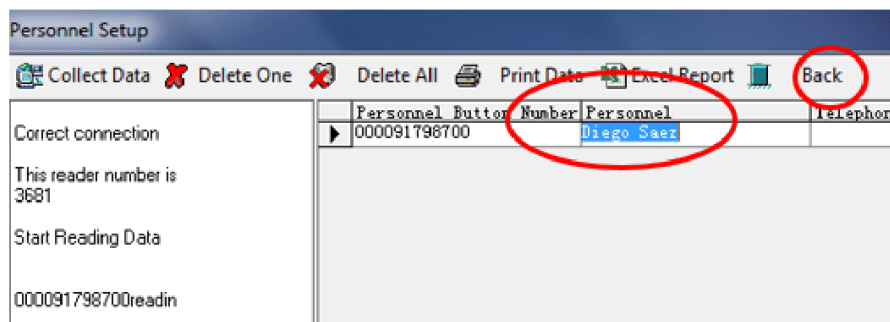

Paso 3


Proceder a marcar la ficha que asignamos para identificar por ejemplo a la zona de estacionamientos [Nombre hipotético para poder entender como asignar las fichas] y volver a conectar el baston de ronda al pc.



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl


Paso 4

Hacer clic en
“**Checkpoint Button Setup**”.

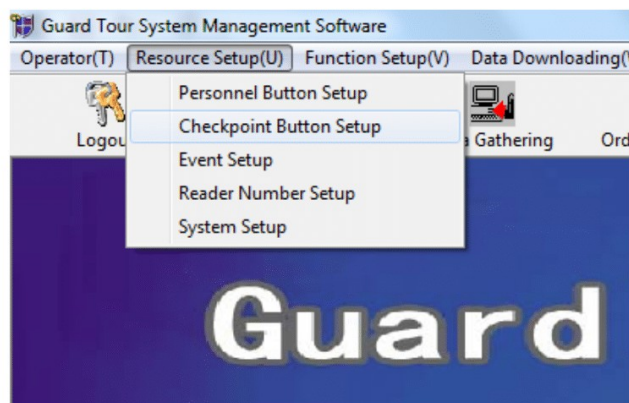

Paso 5

Elegir la opción Collect Data para que se descarguen la(s) ficha(s) que marcamos y se le coloca el nombre deseado por ejemplo: [Zona de Estacionamiento] luego poner back. Esta ficha permanecerá como Zona de Estacionamiento hasta que se vuelva a configurar nuevamente. Y así se pueden seguir agregando más fichas.

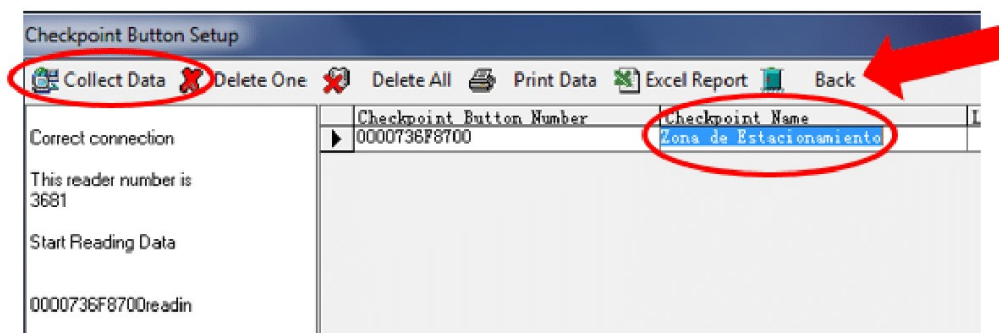

Elaboracion de Informes

15

lerpventas@gmail.com lerp@vtr.net
Soporte: 228-805-293 | 228-803-706
Ventas: 222-125-585 | 222-203-380
Medinacelli 1213, Las Condes, Santiago



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Paso 1

Marcar la ficha asignada a Diego Saez luego marcar las otras fichas que deberían estar configuradas con el nombre del lugar.

Ir a Data Gathering-----> Collect Data apareceran las marcaciones de las fichas de acuerdo al orden y fecha en que se hicieron


The screenshot shows the 'Data Gathering' window with the 'Collect Data' button circled in red. Below the button, a table displays patrol records for Diego Saez. A red arrow points to the table with the following text:

Aquí se visualizan las marcaciones que realizó Diego Saez pasando primero por la zona de estacionamiento luego por Sitio Eriazo

Checkpoint Button	Checkpoint	Personnel	Patrol Time	Attribute	Eval
1 00007368700	Zona de Estacionamiento	Diego Saez	2017-01-18 13:18	Desorden	Tod
2 00005866700	Sitio Eriazo	Diego Saez	2017-01-18 13:18	Desorden	Tod



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

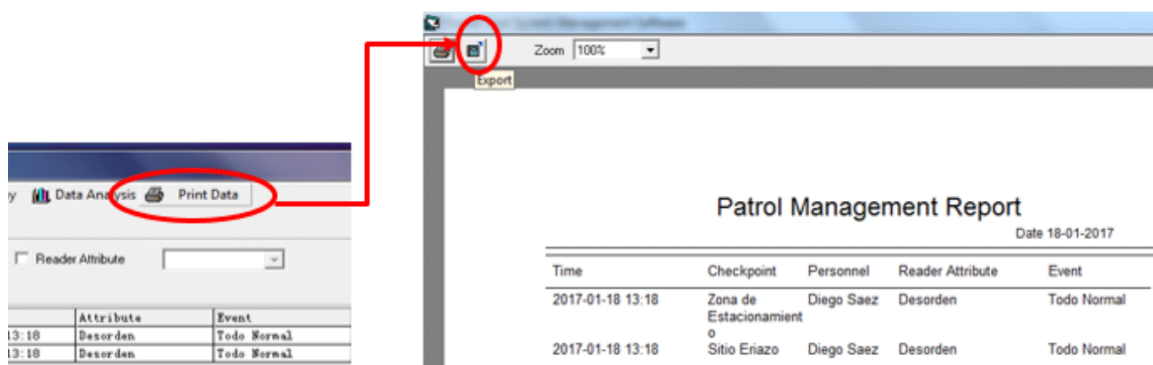


Paso 2

Pinchar en **“Print Data”**
Después en **“Export”**

Paso 3

Cambiar a formato .txt darle un nombre y guardarlo como archivo .txt

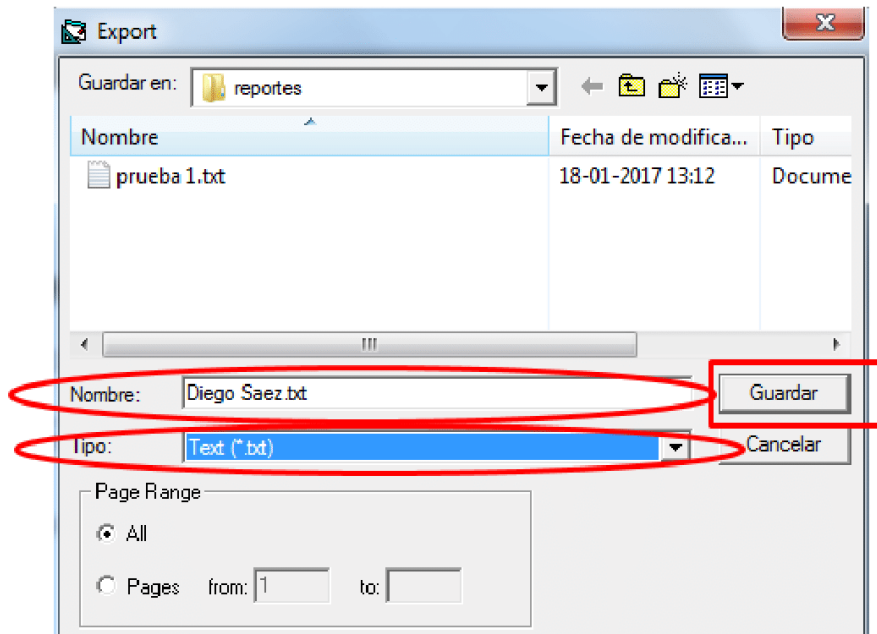

Paso 4

Ir a la carpeta donde se guardo y abrirlo para agregar comentarios o analizar información si desea el usuario.



Ingeniería LERP LTDA
www.lerp.cl www.relojcontrollerp.cl

Diego Saez.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Patrol Management Report					Date 18-01-2017
Time	checkpoint	Personnel	Reader	Attribute	Event
2017-01-18 13:18	Zona de Estacionamiento	Diego Saez	Desorden		Todo Normal
2017-01-18 13:18	Sitio Eriazo	Diego Saez	Desorden		Todo Normal